



Мини-асфальтоукладчик Pavijet MG7



Мини асфальтоукладчик Pavijet MG7

Машины с международным патентом является инновацией в укладке асфальта небольшого размера.

Pavijet – идеален для асфальтирования:

велосипедных дорожек – тротуаров – паркингов – бордюров – траншей – ремонта асфальта – дорожного полотна.

Уменьшенные габариты, ширина укладки, простота использования и выполнение различных работ делают Pavijet MG7 революционным механизмом в своей области.

Ширина укладки – от 0,2м до 1,9м , толщина укладки – от -5см до 20 см



загрузка непосредственно с грузовика

укладка асфальта, бетона, песка и щебня

асфальтирование тротуаров траншей, бордюров

Простота эксплуатации и перевозки:

Pavijet MG7 – асфальтоукладчик полностью гидравлический и сцепляется с мини-погрузчиком мощностью по крайней мере 20 л.с. (15 kW).

Сцепка производится механически и соединение гидравлики производится посредством быстроразъемных соединений

Тем же мини-погрузчиком можно погрузить и сгрузить асфальтоукладчик на грузовик. Уменьшенные габариты делают Pavijet удобным в эксплуатации и перевозке.

Подача материала

Pavijet MG7 может укладывать горячий и холодный асфальт, цемент, песок и заполнители бетона.

Таким образом можно использовать этот же механизм, как для заполнения материалами так и для укладки асфальта – никакой другой асфальтоукладчик не в состоянии это делать.

Этот же механизм идеален для укладки песка для самосхватывающихся покрытий.

Центральный шнек подает смесь на выглаживающую плиту укладки.

Скорость подачи материала зависит от скорости вращения двигателя.

Загружать материалы в загрузочный бункер можно непосредственно с грузовика.

Функционирование

Все функционирует посредством гидравлики (шнек, поднятие и опускание выглаживающей плиты, выдвижение и возвращение плиты, открытие и закрытие бункера)

Гидравлическая выглаживающая плита, которая может выдвигаться, делать машину разносторонней и позволяет обходить препятствия.

Ravijet MG7 управляется как на борту, так и радиоуправлением

Радиоуправление позволяет иметь полный обзор работы перед машиной.

Преимущества

- Гибкая ширина укладки – от 0,2 м до 1,9 м.
- Компактные размеры
- Небольшая цена
- Высокая скорость укладки
- Возможность обходить препятствие с мобильной выглаживающей плитой
- Наполняется материалом прямо на месте работы
- Возможность укладки разных типов материала – асфальта, цемента, песка, наполнители.
- Может быть радиоуправляемым.
- Полностью гидравлический




машина закрыта и готова к транспортировке



машина в полукрытом состоянии



машина полностью открыта и готова к работе

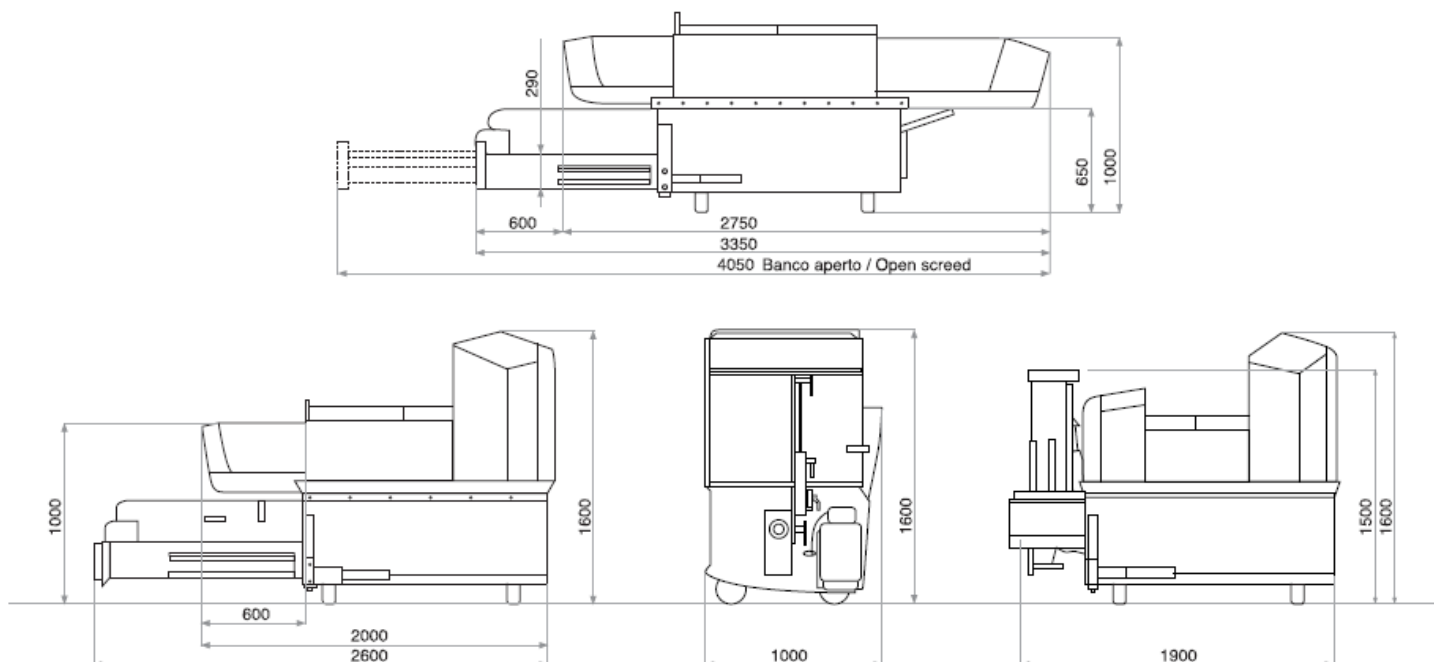

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина укладки	от 0,2 м до 1,9 м
Толщина слоя	от 5 см до 25 см
Емкость загрузочного бункера	1,4 м ³
Подача масла	60 л/мин
Давление масла	180 бар
Скорость укладки	до 25 м/мин
Вес	711 кг
Вибрация (опционно)	60 гц.
Направление укладки	вперёд
Укладка материала	холодная или горячая с разогревом газом (пропан-бутан)
Температура разогрева	140 ^o C
Загрузка материалов	фронтальная
Управление	с пульта на механизме или с выносного пульта радиуправления
Управление работой	гидравлическое
Диаметр шнека	200 мм
Промывка механизма	Ручным пульверизатором
Покраска	антикоррозионная
Цвета	серый и желтый
Сертификация	в соответствии с CE

ООО "ТД "СпецТехТрейд"

111394, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д.67, стр. 10

140483, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, ул. Московская, д.14

Тел./факс: +7(496) 616-51-49
Моб. Тел.: +7 (915) 021-32-08


WWW.TD-STT.RU